


# 100 寸 01 单系统规格书

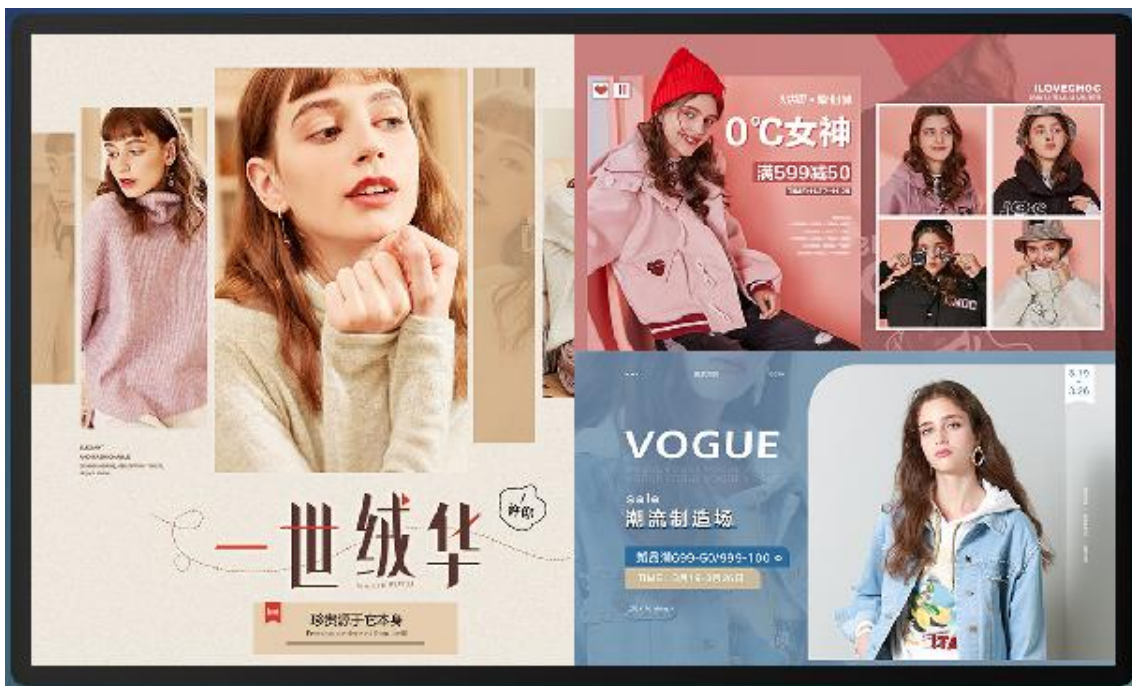


硬件配置	
电视功能	有线电视收看播放功能 USB 多媒体文件播放功能
触摸功能	支持 20 点电脑触摸操作 支持图像放大、缩小、旋转 支持各信号源切换后，触摸功能可用 支持各信号源显示状态下，通过触摸控制信号源、音量等菜单控制
其他功能	睡眠定时、关机记忆 支持前置按键一键开关电脑、电视
主板输入/输出接口	
USB 输入	1 路（Type-A 型 USB2.0 ）
Touch 输入	1 路（Type-B 型 For HDMI Touch ）
音频输入	1 路 PC-VGA 音频
音频输出	1 路数字同轴（RCA） 1 路模拟耳机（Mini 3 合 1）
TV 输入	1 路（75Ω IEC 标准 F 型）
集控接口	1 路 RS232 串口
视频输入	1 路 VGA 2 路 HDMI 1 组 AV IN（Mini 3 合 1）
视频输出	1 组 AV OUT（Mini 3 合 1）
显示性能参数	
产品型号	100-01
背光类型	DLED
背光灯寿命	50000 小时
显示尺寸(mm)	2160x1215
物理分辨率	4K（3840 x 2160）
整机峰值亮度	450cd/m <sup>2</sup> -20
动态对比度	5000: 1
观看视角	H/V: 178/178 度
屏幕比例	16:9
显示色彩	10Bit, 16.7M
刷新率	60HZ
显示屏防护	4mm 全钢化高防爆玻璃
触摸参数	
触摸嵌入方式	内置一体式，非外挂式
触摸感应技术	红外感应识别触摸技术（20 点）

书写方式	手指、触摸笔或其它直径不小于 5mm 非透明物体（多点 8mm）
光标速度	120 点/s
定位精度	90%以上触摸区域为±2mm
触摸分辨率	32767*32767
触摸次数	理论无限次
计算机响应	系统自动识别；≤15ms
驱动程序	免驱
<b>整机电气性能</b>	
电源输入	AC 180-240V 50/60Hz
整机不含电脑功耗	550W
扬声器功率	立体声混合双声道 CLASS-D 功放输出，额定功率：2x10W (L+R / 8Ω) of THD+N≤10%@1KHz (Audio Input: 0.5V <sub>RMS</sub> )


<b>结构尺寸 (单位 : mm)</b>			
产品型号	SJ98DB		
整机外形尺寸 (长×高×厚)	L2268.7xH1304.7xW117.5		
外箱包装尺寸 (长×高×厚)	L2430xH1530xW225		
裸机净重 (KG)	110		
整机毛重 (KG)	135		
壁挂架尺寸	L1083xH1000xT45		
壁挂孔位尺寸	水平 800 x 垂直 400		
壁挂螺丝规格	M8xL25x4 pcs		
<b>包装清单</b>			
100 寸一体机	1 台		
遥控器	1 个		
触摸笔	1 支		
说明书	1 本		
电源线	1 条		
 挂墙支架	 电源线		

# 六面视图安装尺寸

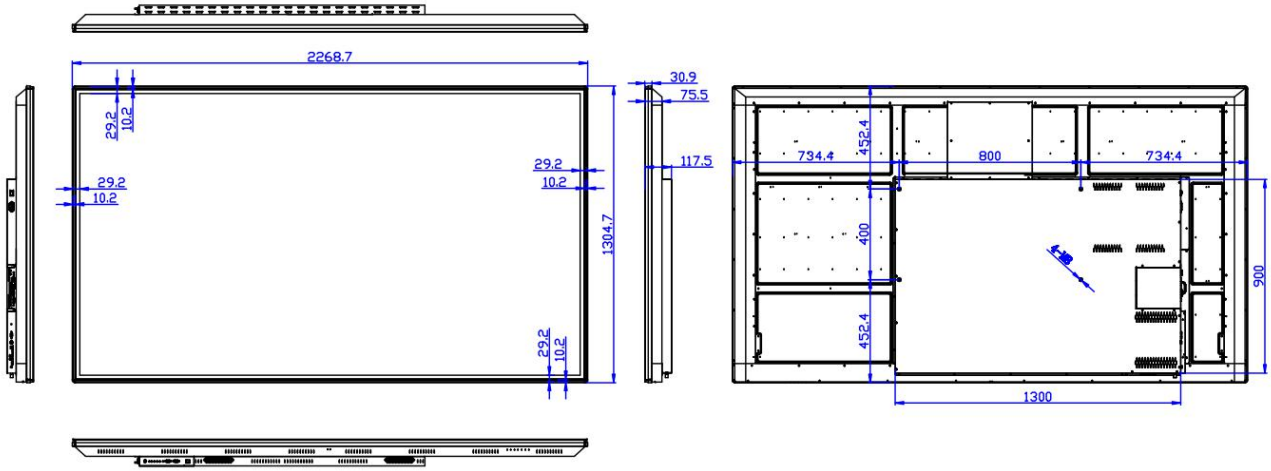

## 壁挂安装尺寸

名称	参数	数量	材料	备注
底盘固定板	994*1218*23mm	1 件	SPCC	最大承重 150kg
挂钩安装板	625*33.5*27.5mm	2 条	SPCC	最大承重 150kg

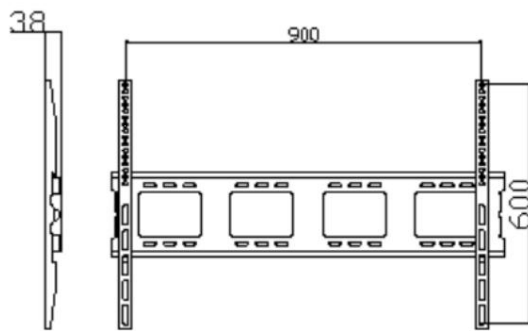

壁挂总后度为 50.5MM